

息县发展和改革委员会文件

息发改审批〔2025〕90号

签发人：任玉峰

关于2025年息县第一批农村公路路网改善工程 可行性研究报告的批复

息县交通运输局：

你单位报来的《关于呈报2025年息县第一批农村公路路网改善工程可行性研究报告的请示》（息交字〔2025〕70号）及相关附件收悉。为进一步完善城乡道路网络结构，提高车辆通行能力，经研究，原则同意2025年息县第一批农村公路路网改善工程（项目代码：2508-411528-04-01-985508），现批复如下：

一、建设地点

项目建设地点位于息县八里岔乡、杨店乡、关店乡、临河乡、曹黄林镇、项店镇、东岳镇、濮公山街道办事处筹建



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

处、彭店乡、小苗店镇、孙庙乡、包信镇、陈棚乡境内。

二、建设规模和主要建设内容


项目包含 42 个子项目，升级改造道路总长 27.694 千米，采用双向单车道/单向单车道四级公路技术标准，设计速度 20/30 千米/时，路基宽度 4.5—7 米，改造沥青混凝土路面 7500 平方米、水泥混凝土路面 113549 平方米、平面交叉 124 处。具体如下：

1、八里岔乡景美店村蔡洼村组升级改造道路全长 0.5 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

2、杨店乡易庄村易庄一易庄北升级改造道路全长 0.48 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

3、关店乡杨九村村部一熊庄升级改造道路全长 1.155 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；

4、关店乡刘店孜一河堤升级改造道路全长 0.342 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，



水泥混凝土路面结构;

5、关店乡刘店孜—刘店孜东升级改造道路全长 0.312 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构;


6、临河乡郑寨村县道 003—郑寨升级改造道路全长 1.575 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构;

7、临河乡高集村段庄—项店镇魏店村刘楼升级改造道路全长 1.473 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构;

8、曹黄林镇凉亭村凉亭小学—李西河升级改造道路全长 1.095 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构;

9、曹黄林镇曹黄林村曹黄林—曹八乡界升级改造道路全长 4.02 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 5 米，路基宽 6 米，水泥混凝土路面结构;

10、项店镇大王庄村省道 335—大王庄西升级改造道路



全长 1.332 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；


11、项店镇大王庄村省道 335—大王庄升级改造道路全长 1.332 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；

12、项店镇曹集村曹集一小曹店升级改造道路全长 1.92 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；

13、项店镇曹集村曹高路—枫华农场升级改造道路全长 0.308 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

14、项店镇项店村街村—李楼升级改造道路全长 1.25 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3 米（行车道）+3 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 6 米，路基宽 7 米，沥青混凝土路面结构（双车道）；

15、东岳镇东岳村政府路—粮库升级改造道路全长 0.155 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 5 米，路基宽 6 米，



水泥混凝土路面结构；

16、濮公山街道办事处筹建处濮公山公园一冯洼升级改造道路全长 0.135 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+6 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 6 米，路基宽 7 米，水泥混凝土路面结构（双车道）；


17、彭店乡李庄村正阳县界—李庄升级改造道路全长 0.495 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

18、彭店乡陈寨村陈寨—陈寨西升级改造道路全长 0.41 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

19、彭店乡尹庄村七里湾—尹庄村部升级改造道路全长 1.055 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；

20、小茴店镇刘大庄村刘小庄—刘大庄升级改造道路全长 1.29 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；

21、小茴店镇吴常店—盛庄升级改造道路全长 1.173 千



米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；


22、小茴店镇李甲道村李甲道一队一三队升级改造道路全长 0.315 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

23、小茴店镇李甲道村李甲道常庄一杨庄升级改造道路全长 0.805 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；

24、孙庙乡月儿湾村月儿湾一董庄升级改造道路全长 1.37 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；

25、孙庙乡大夏庄村部队农场一大夏庄升级改造道路全长 0.81 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；

26、包信镇包信村二组一三组升级改造道路全长 0.56 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5



米，水泥混凝土路面结构；

27、包信镇包信村村部西一村部升级改造道路全长 0.16 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；


28、包信镇包信村四组一五组升级改造道路全长 0.167 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

29、陈棚乡后庄村后庄一后庄东升级改造道路全长 0.23 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

30、陈棚乡钱庄村横五路一钱庄升级改造道路全长 0.145 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

31、陈棚乡赫刚村赫刚一纵一路升级改造道路全长 0.183 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4 米，路基宽 5 米，水泥混凝土路面结构；

32、陈棚乡陈庄村陈庄南一陈庄北升级改造道路全长



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

0.07 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4 米，路基宽 5 米，水泥混凝土路面结构；


33、陈棚乡徐寨村徐寨南—徐寨南升级改造道路全长 0.13 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4 米，路基宽 5 米，水泥混凝土路面结构；

34、陈棚乡王林村村组升级改造道路全长 0.25 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；

35、陈棚乡阎湾村横三路—阎湾安置区西升级改造道路全长 0.11 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；

36、陈棚乡阎湾村横三路—阎湾安置区东升级改造道路全长 0.09 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 4.5 米，路基宽 5.5 米，水泥混凝土路面结构；

37、陈棚乡陈祥村纵三路—陈祥升级改造道路全长 0.1 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5



米，水泥混凝土路面结构；

38、陈棚乡陈棚村乡道 033—横五路升级改造道路全长 0.14 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

39、陈棚乡陈棚村村部一村部西升级改造道路全长 0.057 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

40、陈棚乡陈棚村村部南一村部西升级改造道路全长 0.075 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

41、陈棚乡陈祥村陈祥—陈祥升级改造道路全长 0.045 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构；

42、陈棚乡陈祥村陈祥—陈祥安置区升级改造道路全长 0.075 千米，拟采用四级公路，道路横断面：0.5 米（土路肩）+3.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩），路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面结构。

三、总投资及资金来源



项目总投资 1697.15 万元，其中：工程费用 1495.74 万元、工程建设其他费用 120.59 万元、预备费 80.82 万元。资金来源为河南省 2025 年第一批农村公路建设养护补助资金 936 万元和地方财政资金 761.15 万元。

四、建设工期

项目建设工期为 6 个月。


五、招投标

要严格执行国家和省有关招标投标的规定，对项目勘察、设计、施工、监理、重要设备及材料等，达到招标限额以上需依法实行公开招标的，请根据有关法律法规规定委托相应的招标代理机构办理招标事宜。

六、其他

项目单位须严格项目建设管理程序，编制初步设计文件并报有关部门审批。依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

如需对本批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向县发展改革委报告，并按照有关规定办理。

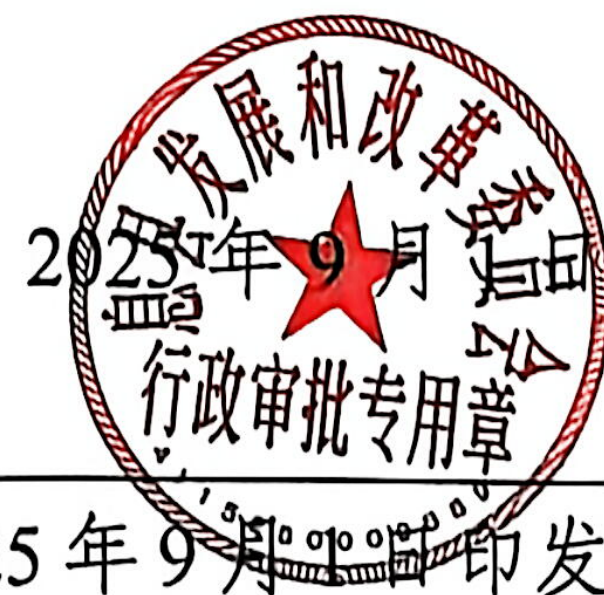

息县发展和改革委员会

2025 年 9 月 11 日 印发

